

# Rozdzielnica ACS eICARRY-R



nr katalogowy: 46352220 typ: C32-1104 RCCB



## Producent

ELGAT sp. z o.o.  
ul. Policka 15, 72-004 Tanowo  
tel. 91 442 64 71, fax 91 442 64 49  
info@elgat.pl, www.elgat.pl



## Informacja ogólna

**Rodzaj obudowy:** eICARRY-R  
**Materiał obudowy:** Tworzywo sztuczne ABS  
**Stelaż:** Rama  
**Materiał stelaża:** Stal ocynkowana  
**Wysokość:** 395 mm  
**Szerokość:** 290 mm  
**Głębokość:** 315 mm  
**Waga:** 5,97 kg  
**Stopień ochrony:** IP 44  
**Temp. pracy:** od -25°C do 40°C




PRZÓD



TYŁ



## Schemat

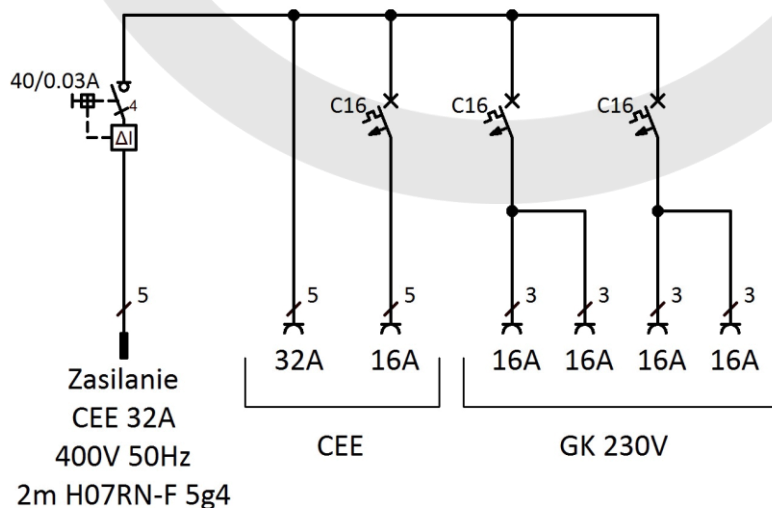







# Rozdzielnica ACS eICARRY-R



nr katalogowy: 46352220 typ: C32-1104 RCCB



## Specyfikacja

NR KATALOGOWY item no.	PARAMETRY parameters	ZASILANIE inlet	ODPLYWY outlets	RÓŻNICÓWKA RCD protection
46352220	TN-S 3/N/PE $I_n = 32 \text{ A}$ $S_n = 22 \text{ kVA}$ $U_n = 400 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$	 H07RN-F 5G4 - 2m typ: C32-	 32A ↓ 1  16A ↓ 1  16A - 3P ↓ 0  GK ↓ 4	 1 x RCCB



## Normy i pomiary

Rozdzielnica wykonana i testowana zgodnie z normą:

**PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe**

**Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS)**

wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z

**PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia**

**Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki**



## Zastosowanie



- funkcja rozdzielcza
- przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, warsztatach oraz w innych miejscach wymagających utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej (np. imprezy masowe); również do użytku domowego; na campingach lub marinach
- użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków
- pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni
- istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta